


ALU 100 NEO PRO Holz Synchron



NEU: jetzt auch kombinierbar mit der Einzugsdämpfung für ein perfektes Schließverhalten!

Wartungs- und verschleißfreies Schiebetürsystem in kompakter Bauweise. Durch die optimierten Bauteile ermöglicht es der Synchron-Beschlag, mit einfachem Montageaufwand große Durchgangsbreiten schnell und ansprechend zu öffnen und zu schließen.

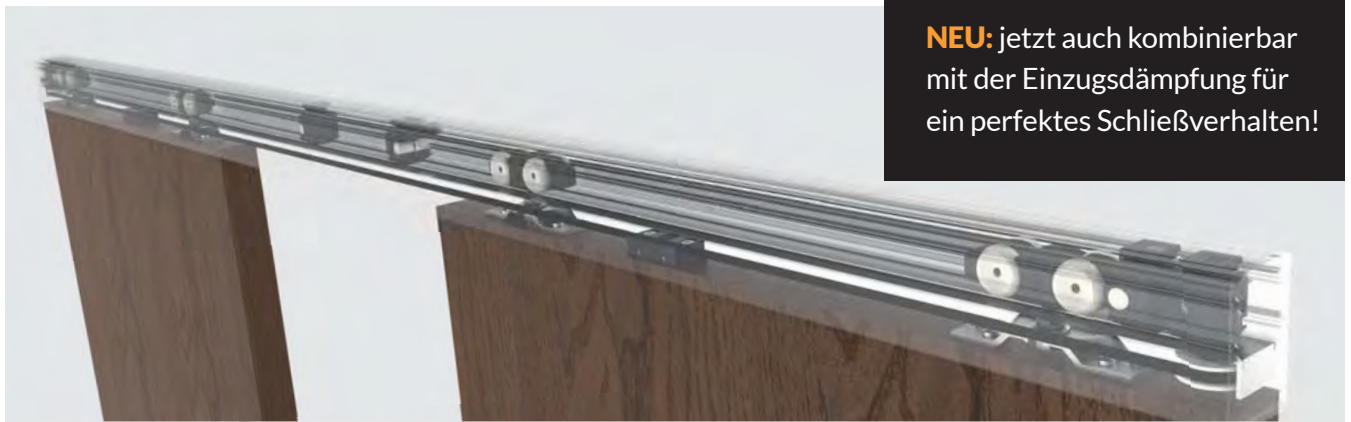

Laufwagen
RX100A, 4 Stück



Tragflansch
8069, 4 Stück



Haltestopper
SX 100A, 4 Stück



Bodenführung
T-Guide Holz, 2 Stück



Haltefeder
SX-H, 2 Stück



Zahnriemen
05M, 10 m



Umlenkeinheit
2 Stück



Mitnehmer-Set
281001-Sync



Befestigungsmaterial

Montagewerkzeug



Technische Hinweise

Maximales Türgewicht	2 x 100 kg
Aufbauhöhe	65 ± 3 mm
Türstärke	30 – 60 mm (abhängig vom verwendeten Zubehör)
Minimale Türbreite	600 mm
Maximale Türbreite	1250 mm

Klassifizierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-kategorie	Dauer der Funktions-fähigkeit	Türmasse	Feuer-beständigkeit	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Schutz	Türart	Anfangs-reibung
-	6	2	0	-	0	-	1	3

