


ALU 100 NEO PRO MX



Optimierter Beschlag mit minimierter Aufbauhöhe für Holztüren.
Neu mit eloxierten Bauteilen und integrierter Höhenverstellung zur leichteren Montage.

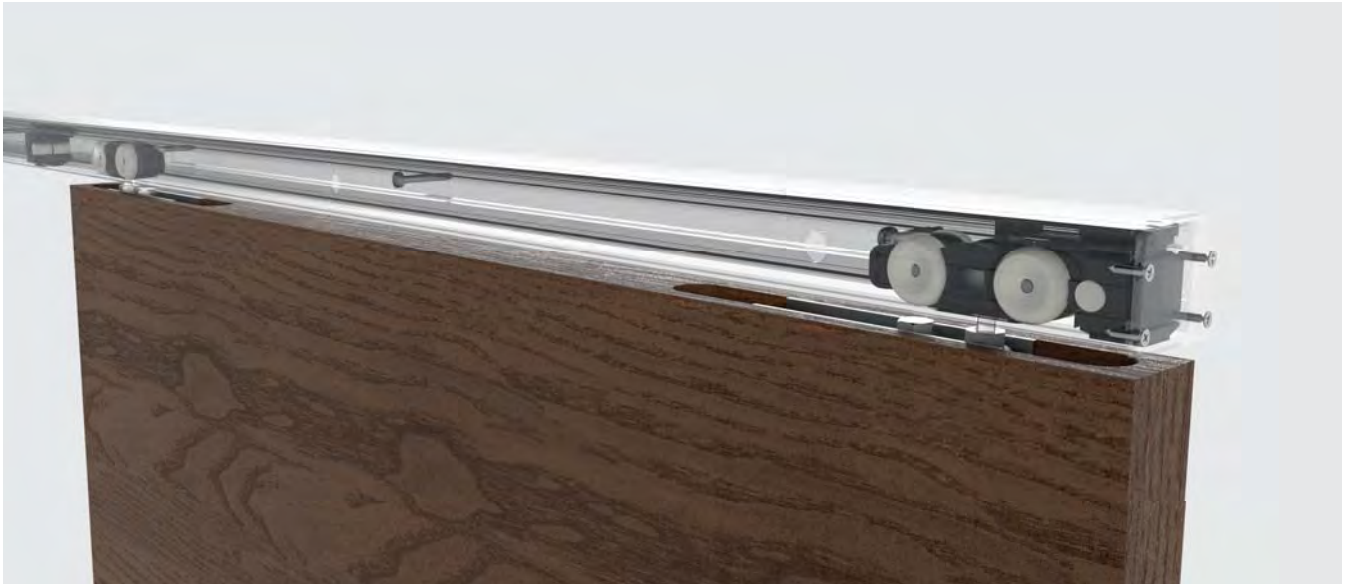

Laufwagen
RX100A, 2 Stück



MX Tragflansch
202083A-45NEO, 2 Stück



Haltestopper
SX 100H, 2 Stück



Bodenführung
T-Guide Holz



Befestigungsmaterial



Montagewerkzeug

Technische Hinweise

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maximales Türgewicht | 100 kg |
| Aufbauhöhe | 47 ± 2 mm |
| Türblattstärke | 30 - 45 mm |
| Minimale Türbreite | 500 mm |

Klassifizierung nach DIN EN 1527

| Nutzungs-kategorie | Dauer der Funktions-fähigkeit | Türmasse | Feuer-beständigkeit | Sicherheit | Korrosions-verhalten | Schutz | Türart | Anfangs-reibung |
|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| - | 6 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 |

